


Creaactiva

OASIS: Radiador Bi Metálico



- Robustez y durabilidad
- Alto nivel de conductividad térmica
- Mayor vida útil
- Mayor resistencia a la corrosión
- Mayor temperatura de trabajo

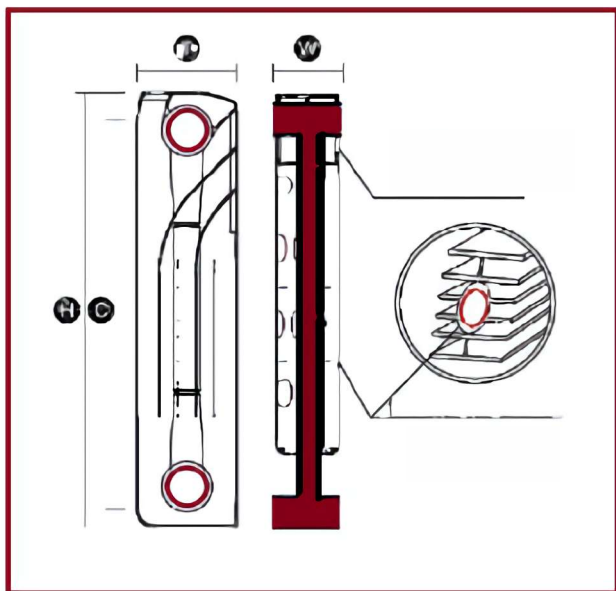

Estructura: la fundición a presión del aluminio sobre el tubo de hierro permite obtener la relación optima de durabilidad entregada por el acero con la mayor conductividad térmica entregada por el aluminio.

Resistencia a la presión: el acero, al ser mas resistente que el aluminio, permite contener mejor la presión del agua y los golpes de Ariete. Por lo que se recomienda utilizar solo radiadores bimetálicos en los edificios de altura.

Resistencia a la corrosión: El acero que esta en contacto con el agua de la instalación no entra en reacción electroquímica a diferencia de los radiadores 100% de aluminio en los que si hay actividad electroquímica entre el aluminio y el agua.

Especificaciones técnicas

Modelo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Entrecentros (mm)	Peos (kg)	Contenido de agua (Its)	Presion de trabajo (Mpa)	Potencia nominal (watts)
OASIS - 500	558	77	96	500	1.25	0,3	1.2-1.8	130

Cel/whatsapp: 15-3248-6536

info@creactiva.com.ar

Av. de los Lagos 7008, 1er piso, Nordelta - Tigre

Instagram: lcreactiva